

40 %
尺寸縮減
+ 100 %
外壳透明

=





40% 尺寸缩减



100% 外壳透明

正确接线


恰当剥线

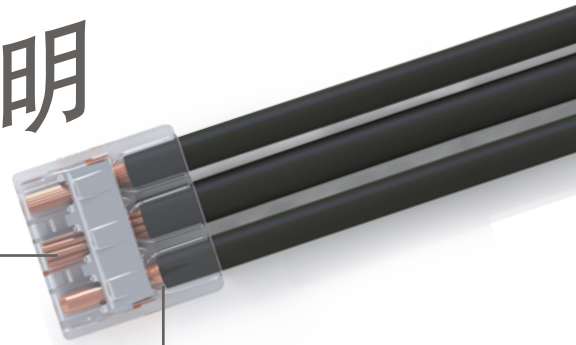


- 额定电流: 32 A
- 额定电压: 450 V
- 适用于更高温度:
 - 持续运行温度: 最高105°C
 - 工作环境温度: 最高85°C (T85)

WAGO 221: 适于各种类型导线的紧凑型
导线连接器

两个测试插孔

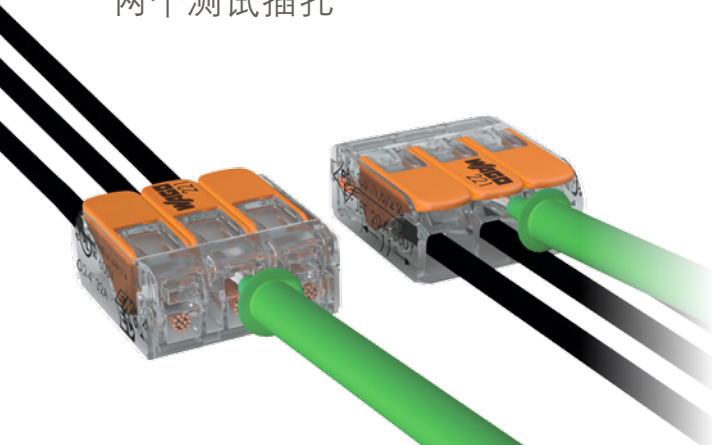

接线范围业内最广
组合连接任意类型和规格的导线

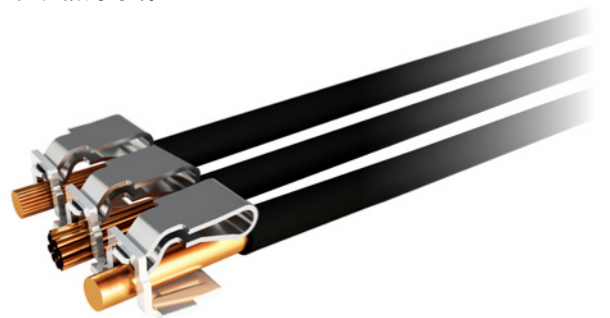

- 0.14-4 mm² (AWG 24-12) 
- 0.2-4 mm² (AWG 24-12) 

WAGO 221系列产品已经可以订购

说明	型号	每包数量
2线连接器	221-412	100
3线连接器	221-413	50
5线连接器	221-415	25

WAGO是WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH的注册商标。

所有相关版权归WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG公司所有。WAGO网站、产品目录、视频和其他媒介形式的内容及结构均受到版权保护。未经许可严禁对其进行传播、修改、复制或提供给第三方用作商业用途。由第三方为WAGO公司制作的图片及视频也同样受到版权保护。

info@wago.com - www.wago221.com